

ACCESSORI A RICHIESTA

IMPLEMENTS FOR PROFESSIONAL FARMING



ACCESSORI A RICHIESTA PER SX11-14-21-24-31-34		
AVANVOMERI - RUOTE		
A1978100	AVNC1	coppia avanvomeri normali SX1-2/120 - SX2/140 (prof. fino a 30cm)
A1978101	AVNP	coppia avanvomeri normali SX1-2/120-SX1-2/140-SX3/140 (prof. fino a 40cm)
A1944550	AVNP	coppia avanvomeri normali SX2-3 SI-SIR
A1978105	AVNGC2	coppia avanvomeri cilindrici SX2/140-SX3/140 (prof. fino a 45cm)
A1978106	AVNGC2	coppia avanvomeri cilindrici SX2/160-SX3/160 (prof. fino a 50cm)
A1978107	ADP325	coppia avanv. a disco per SX1/120-SX2/120-SX2/140-SX3/140 (prof. fino a 40cm)
A1978108	ADG370	coppia avanvomeri a disco per SX2/160-SX3/160 (prof. fino a 50cm)
A1970555	AVNGC2	coppia avanv. normali per SX 2-3 SIM
A1978513	RCD400	doppia ruota + attacco laterale per SX1/120-SX2/120
A1978507	RCD401	doppia ruota + attacco laterale per SX2/140-SX3/140
A1978511	RPAX600	ruota reg. profondità in gomma con ammort. per SX2/120
*A1978500	RPAX600	ruota reg. prof. in gomma con ammort. per SX2-3/140 (prof. fino a 40cm)
*A1978503	RPAX750	ruota reg. prof. in gomma con ammort. per SX2/160-SX3/160 (prof. fino a 50cm)
A1944579	RPAZ570	ruota reg. prof. in gomma con ammort. per SX2/140-SI-SIR-SX3/140-SI-SIR
A1970600	RPAZ750	ruota reg. profondità in gomma con ammort. per SX2/160-SIM-SX3/160-SIM

*Escluso "NON STOP"

Tipo di sicur.	Sforzo*	Bivomere		Trivomere		Quadrivomere		Pentavomere		Esavomere		Modelli a cui si può applicare
		Kg		Kg		Kg		Kg		Kg		
DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER ARATRI PORTATI E SEMIIMPORTATI REVERSIBILI												
SI/B	1325(13000)	210		300		390		480		560		NX2-3-4-5-SX2-3
SIR	1900(18500)	230		330		440		550		660		NX2-3-4-5-SX2-3
SIM	3100(30000)	380		550		720		890				NX2-3-4-5-SX2-3

*Sforzo di sgancio indicativo sulla punta Kg (N)
**per tipo corpo vedi relativa tabella dei singoli modelli

SI/B (sicurezza idraulica normale)
SIR (sicurezza idraulica rinforzata)
SIM (sicurezza idraulica maggiorata)



Avanvomere normale



Avanvomere cilindrico



Avanvomere a disco




Ruota regolazione profondità



Doppia ruota in ferro reg. prof.

ACCESSORI A RICHIESTA PER SX20-23-30-33 - NX30-33		
AVANVOMERI - RUOTE		
A1978100	AVNC1	coppia avanv. cilindrici SX2/120-SX2/140-SX3/140-NX2-3/140 (prof. fino a 30cm)
A1936559	AVNC1	coppia avanv. cilindrici NX30E/140 (prof. fino a 30cm)
A1978101	AVNP	coppia avanv. normali SX2/120-SX2/140-SX3/140-NX2-3/140 (prof. fino a 40cm)
A1944559	AVNP	coppia avanv. normali NX30E/140 (prof. fino a 40cm)
A1978105	AVNGC2	coppia avanvomeri cilindrici SX2/140-SX3/140-NX3/140 (prof. fino a 45cm)
A1978106	AVNGC2	coppia avanv. cilindrici SX2/160-NX3/160-SX3/160-NX3/160 (prof. fino a 50cm)
A1978107	ADP325	coppia avanv. a disco per SX2/120-SX2/140-SX3/140-NX3/140 (prof. fino a 40cm)
A1978108	ADG370	coppia avanv. a disco per SX2/160-NX3/160-SX3/160-NX3/160 (prof. fino a 40cm)
A1944550	AVNP	coppia avanvomeri normali SX 2-3 SI - SIR NX3 SI - SIR
A1970555	AVNGC2	coppia avanv. normali per SX 2-3 SI - SIR NX3 SI - SIR
A1978513	RCD400	doppia ruota + attacco laterale per SX2/120
A1978514	RCD400	doppia ruota + attacco laterale per NX30E
A1978507	RCD401	doppia ruota + attacco laterale per SX2-3/140-NX2-3/140
A1978511	RPAX600	ruota reg. profondità in gomma con ammort. per SX1/120-SX2/120
A1978509	RPAX600	ruota reg. profondità in gomma con ammort. per NX30E
*A1978500	RPAX600	ruota reg.prof.in gomma con ammort. per SX2-3/140-NX2-3/140 (prof.fino a 40cm)
*A1978503	RPAX750	ruota reg.prof.in gomma con ammort. per SX2-3/160-NX2-3/160 (prof.fino a 50cm)
*A1978550	RPTAX750	ruota reg.prof. e trasp. in gomma con ammort. per NX2-3X/140
*A1978552	RPTAX750	ruota reg.prof. e trasp. in gomma con ammort. per NXE30X/140
A1944579	RPAZ570	ruota reg. prof. in gomma con ammort. per NX3/140-SI-SIR
A1970600	RPAZ750	ruota reg. profondità in gomma con ammort. per NX2/160-SIM-SX3/160-SIM
Sovrapprezzo per versione martinetto a corsa variabile ribalt. + inclinazione per SX2-3 - NX2-3		

*Escluso "NON STOP"

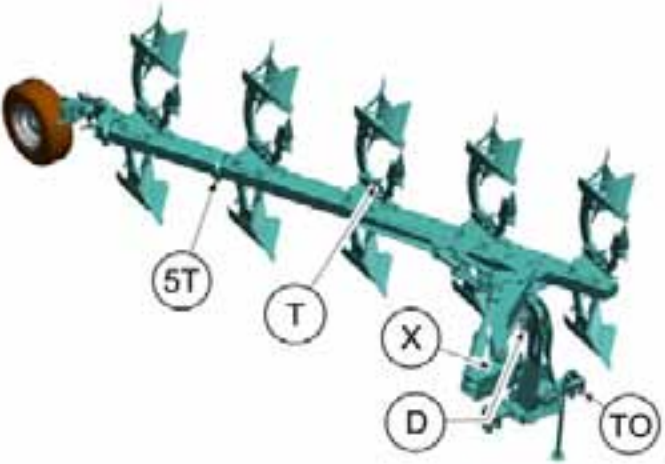

LEGENDA MODELLI

- X - Ribaltamento antiorario
- T - Bullone a trazione (es. CN7T)
- 5T - Presenza di un corpo di trasformazione (4+1)
- D - Martinetto ribaltamento a doppio sfilamento
- TO -Testata oscillante

ARATRI

ACCESSORI A RICHIESTA


IMPLEMENTS FOR PROFESSIONAL FARMING



ACCESSORI A RICHIESTA PER NX 22-25-32-35-42-45-52-55		
AVANVOMERI		
A1978100	AVNC1	coppia avanvomeri normali NX2-3/140 (prof. fino a 30cm)
A1990411	AVNC1/NT	coppia avanvomeri normali cilindrici NX4-5 (prof. fino a 30cm)
A1978101	AVNP	coppia avanvomeri normali NX2-3/140 (prof. fino a 40cm)
A1944550	AVNP	coppia avanvomeri normali NX2-3/SI-SIR - NX4-5SI-SIR (prof. fino a 40cm)
A1990410	AVNP/NT	coppia avanvomeri normali NX4-5 (prof. fino a 40cm)
A1978105	AVNGC2	coppia avanvomeri normali NX2-3/140 (prof. fino a 45cm)
A1978106	AVNGC2	coppia avanvomeri normali NX2-3/160 (prof. fino a 50cm)
A1974560	AVNGC2/NT	coppia avanvomeri normali NX4-5 (corpi CN prof. fino a 50cm)
A1974561	AVNGC2/NT	coppia avanvomeri normali NX4-5 (corpi SC prof. fino a 50cm)
A1975557	AVNGC2/NT	coppia avanvomeri normali NX5/2-3T (corpi CN12)
A1978107	ADP325	coppia avanvomeri a disco per SX2/120-SX2/140-SX3/140 (prof. fino a 40cm)
A1978108	ADG370	coppia avanvomeri a disco per SX2/160-SX3/160 (prof. fino a 50cm)
A1944555	ADP325/NT	coppia avanvomeri a disco per NX4-5 (prof. fino a 40cm)
A1962555	ADP325/NT	coppia avanvomeri a disco per NX4-5 (prof. fino a 50cm)
A1970555	AVNGC2	coppia avanv. normali per NX2/160-NX3/160-NX4-5/SIM (prof. fino a 50cm)
RUOTINI		
A1978507	RCD401	doppia ruota + attacco laterale per NX2-3/140
A1944582	RCDG520	doppia ruota + attacco laterale per NX5RL
A1978500	RPAX600	ruota reg. prof. in gomma con ammort. per NX2-3 (prof. fino a 40cm)(escluso "NON STOP")
A1978503	RPAX750	ruota reg. prof. in gomma con ammort. per NX2-3 (prof. fino a 50cm)(escluso "NON STOP")
A1978550	RPTAX750	ruota reg. prof. e trasp. in gomma con ammort. per NX2-3/140(escluso "NON STOP")
A1978551	RPTAX750	ruota reg. prof. e trasp. in gomma con ammort. per NX3/160(escluso "NON STOP")
A1944579	RPAZ570	ruota reg. profondità in gomma con ammort. per NX2-3/140-SI-SIR
A1970600	RPAZ750	ruota reg. profondità in gomma con ammort. per NX2-3/160-SIM
A1975590	RPAZ750	ruota reg. profondità in gomma con ammort. per NX4-5(escluso "NON STOP")
A1975600	RPTAX750	ruota reg. prof. e trasp. in gomma con ammort. per NX4-5(escluso "NON STOP")
A1944593	RTC650	ruota di trasporto attacco centrale per NX5RL
A9610715	RCDG610	coppia ruote anteriori di prof. in gomma più attacchi per NX5 (per cingolati)



Avanvomere normale



Avanvomere cilindrico



Avanvomere a disco

CORPI LAVORANTI PER ARATRI NX - SX

Tipo di corpo		Luce Libera	Potenza per corpo		Peso coppia	Profondità	Tipo di sic. Idraulica	Serie sulla quale è utilizzato il corpo
		Cm	Hp	Kw	Kg	Cm	A richiesta	
ELICOIDALI (corpi normali con scalpello sovrapposto (escluso EL5) adatti per terreni leggeri e medio pesanti, anche umidi)								
EL5		70-75	15-30	11-22	100	20-30	----	NX10E-NX2-NX3-SX1
EL5R		70-75	15-30	11-22	100	20-30	----	NX10E-NX2-NX3-SX1
*EN6T		82	30-40	22-30	130	30-33	SI/B	SX1 biv.-SX2-NX10E triv.-NX2 quadr.-(SX2+NX2)/SI triv. NX3/SI quadr.-NX4-5
*EN7T		82	35-50	26-37	140	35-38	SI/B	SX1 biv.-SX2-NX10E triv.-NX2 quadr.-(SX2+NX2)/SI triv. NX3/SI quadr.-NX4-5
CILINDRICI (corpi normali con scalpello sovrapposto (escluso EL5) adatti per terreni leggeri e medio pesanti, anche umidi)								
*CN6T		82	25-40	18-30	140	30-35	SI/B	SX1 biv.-SX2-NX10E triv.-NX2 quadr.-(SX2+NX2)/SI triv. NX3/SI quadr.-NX4-5
*CN7T		82	30-50	22-37	150	33-40	SI/B	SX1 biv.-SX2-NX10E triv.-NX2 quadr.-(SX2+NX2)/SI triv. NX3/SI quadr.-NX4-5
*CN8T		90	40-65	30-48	240	38-45	SIR	(SX2+NX2)/SIR biv.-(SX3+NX3) triv.-(NX3+SX3)/SIR triv. NX4-5 quadriv.
*CN10T		90	50-75	37-55	280	40-50	SIM	SX2 biv.-(SX3+NX3) triv.-(NX3+SX3)/SIM biv.-NX4-5
*CN10/TA		95	55-80	40-59	300	40-50	SIM	(SX3+NX3) triv.-(NX3+SX3)/SIM biv.-NX4 triv.-NX5
*CN12T		100	80-130	58-96	400	50-60	----	NX5 triv. con tubolare da 200
A STRISCIE adatti per terreni umidi, medio pesanti, anche colloidali)								
*CSN7T		82	30-50	22-37	150	33-40	SI/B	SX1 biv.-SX2-NX10E triv.-NX2 quadr.-(SX2+NX2)/SI triv. NX3/SI quadr.-NX4-5
*CSN8T		90	40-65	30-48	235	38-45	SIR	SX2 biv.-(SX3+NX3) triv.-(NX3+SX3)/SIMbiv.-NX4-5quad.
*CSN10T		90	50-75	37-55	275	40-50	SIM	SX2 biv.-(SX3+NX3) triv.-(NX3+SX3)/SIMbiv.-NX4-5quad.
SCALPELLO adatti per terreni medio pesanti, e/o con presenza di pietre)								
SC5		67	20-30	14-22	110	25-28	----	NX10E-NX2-NX3-SX1
SC5.5		78	25-40	18-30	140	27-32	SI/B	SX1 biv.-SX2-NX10E triv.-NX2-(SX2+NX2)/SI triv. NX3/SI quadr.
*SC7T		80	30-50	22-37	180	30-35	SI/B	SX1 biv.-SX2-NX10E triv.-NX2quadriv.-(SX2+NX2)/SI triv. NX3/SI quadr.-NX4-5quadriv.
*SC10/9T		80-90	40-65	30-48	280	36-42	SIR	(SX2+NX2)/SIR biv.-(SX3+NX3) triv.-(NX3+SX3)/SIR triv. NX4-5 quadriv.
*SC10T		80-90	45-70	33-51	290	38-45	SIM	(SX2+NX2)/SIM biv.-(SX3+NX3) SIM triv.-(NX4-5)quadriv.
SCALPELLO CILINDRICI adatti per terreni medio pesanti, e/o con presenza di pietre)								
SC5C		67	20-30	14-22	110	25-28	SI/B	SX1biv.-SX2-NX10E-NX2-(SX2+NX2)/SI triv. NX3/SI quadr.
*SC7CT		80	30-50	22-37	180	33-40	SI/B	SX1biv.-(SX2+NX10E) triv.-NX2quadr.-(SX2+NX2)/SI triv. NX3/SI quadr.-NX4-5
*SC8CT		80-90	40-65	30-48	280	38-45	SIR	SX2 biv.-(SX3+NX3)triv.-(NX3+SX3)/SIR triv.-NX4-5quad.
*SC10CT		80-90	50-75	37-55	290	40-50	SIM	SX2 biv.-(SX3+NX3)triv.-(NX3+SX3)/SIM biv.-NX4-5quad.

Accessori corpi lavoranti: soprali,copripaglia,deflettori,coltri dal basso,appendici allarga solco vedi pag.23-24 NB. I corpi **EL5-ELR-SC5-SC5.5-SC5C** si forniscono solo con bullone di sicurezza a taglio (ove presente) I corpi **CN7-CN8-CN10** possono essere forniti con versoio in polietilene con una maggiorazione di prezzo del 15% I corpi a scalpello **SC** sono forniti di serie con coltro dal basso solo nell'ultimo corpo **SC5-5.5-7-5C-7C**,mentre sono di serie su tutti i corpi **SC10/9-10-8C-10C** Quando si monta il **"NON STOP"**idraulico **SI-SIR-SIM** i corpi a scalpello **SC** hanno tutti il coltro dal basso I corpi della serie **CN-EN-CSN** sono di serie tutti senza coltro dal basso **A RICHIESTA:** Per i corpi **CN6,CN7,CN8** è possibile fornire versoi in lamiera triplice con un sovrapprezzo del 8% * Il prezzo indicato con l'asterisco è riferito ai corpi con sistema di sicurezza con bullone a TRAZIONE. Il prezzo dei corpi con sistema di sicurezza con bullone a TAGLIO si ottiene dal precedente diminuendolo del 9% Per dispositivi di sicurezza vedere pag.19